

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
 จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒
 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๕ กย. ๒๕๖๔** เป็นเงิน 3,701,150.85 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ศักดา กันหาเวียง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล
 - 7.2 ถาวร อินทยศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.3 ศักรินทร์ กอซันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 - 7.4 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - 7.5 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสกสรรค์ จันอินตา

13 กันยายน 2564 14:03:10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขมูผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขมูผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ : 96/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขมูผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 1.000 หลังละ 3,647,650.85 บาท	3,647,650.85	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	53,500.00	
สรุป	ราคากลาง	3,701,150.85	
	ราคากลาง (..... สากลันเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์) :		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ 96/2564


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(คัทคา กัณฑเวียง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

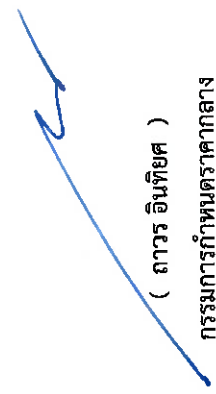

(อ่าวร อินทิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นัพนธ์ บัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารจัดรถยนต์บรรทุกทุกขย่มุผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจัดรถยนต์บรรทุกทุกขย่มุผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคิดเลือก/โครงการก่อสร้างทุกขย่มุผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 96/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารจัดรถยนต์บรรทุกทุกขย่มุผลอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล	2,804,159.64	1.3008	3,647,650.85	
รวมค่าก่อสร้าง				3,647,650.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,079.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,647,650.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารจอรถยนต์บรรทุกทุกขยมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงโรงแรงการก่อสร้างอาคารจอรถยนต์บรรทุกทุกขยมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารจอรถยนต์บรรทุกทุกขยมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 96/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				3,647,650.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เลขที่ 6,079.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,647,650.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกทุกชั้นสูง ๓ ชั้น ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีตัดเสี้ยน/โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกทุกชั้นสูง ๓ ชั้น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ใต้พื้นที่ ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


แบบเลขที่ 96/2564


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

 (อักษร อักษร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (ศักดา กันหาเวียง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ศักรินทร์ ปิชอบ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (เสกสรรค์ จันอินตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 แบบเลขที่ 96/2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คำนำชมราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถึงเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร	15,000.00	1,050.00	16,050.00	
2	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	35,000.00	2,450.00	37,450.00	
รวมค่าก่อสร้าง				53,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กิจกรรม/งาน ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณศูนย์รวมศูนย์ ๓ ศูนย์เครื่องจักรกล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณศูนย์รวมศูนย์ ๓ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท โครงสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณศูนย์รวมศูนย์ ๓ ศูนย์เครื่องจักรกล หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สุด		ค่าแรงงาน		รวมคว้สุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,244,314.18	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					503,955.57	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					24,044.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					31,845.50	
รวมคว้สุดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,804,159.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,804,159.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารค์ จันอินตา
13 กันยายน 2564 14:03:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- เจาะสำรวจดิน	160.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.55	3,448.00	3,448.00	
	- งานกำจัดวัชพืช ขุดลอกหน้าดิน								
	ถมดินลูกรัง	1,132.000	ลบ.ม.	194.77	220,479.64	0.00	0.00	220,479.64	
	- ถมดินลูกรัง บดอัดแน่น								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	80.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	7,920.00	7,920.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน								
	งานวัสดุรองก้นฐานราก	6.500	ลบ.ม.	280.37	1,822.40	91.00	591.50	2,413.91	
	- วัสดุรองก้นฐานราก								
	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	5.500	ลบ.ม.	1,738.32	9,560.76	306.00	1,683.00	11,243.76	
	- คอนกรีตรองก้นฐานราก								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	293.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	38,969.00	38,969.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้50%ของไม้แบบทั้งหมด)	146.000	ลบ.ฟ.	401.87	58,673.02	0.00	0.00	58,673.02	
	- ไม้แคระ(ใช้30%ของไม้ใช้ทำแบบ)	43.000	ลบ.ฟ.	401.87	17,280.41	0.00	0.00	17,280.41	
	- ตะปู	73.000	กก.	39.25	2,865.25	0.00	0.00	2,865.25	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 6 มม.	671.000	กก.	26.77	17,962.67	4.10	2,751.10	20,713.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	565.000	กก.	25.80	14,577.00	4.10	2,316.50	16,893.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 15 มม.	227.000	กก.	24.81	5,631.87	3.30	749.10	6,380.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD 40 DB 12 มม.	1,149.000	กก.	18.85	21,658.65	3.30	3,791.70	25,450.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD 40 DB 16 มม.	1,871.000	กก.	18.71	35,006.41	3.30	6,174.30	41,180.71	
	- ลวดผูกเหล็ก	137.000	กก.	32.71	4,481.27	0.00	0.00	4,481.27	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Wire Mesh 4 มม. @ 30 cm.x 6 มม.@30 cm.	1,518.000	ตร.ม.	38.00	57,684.00	5.00	7,590.00	65,274.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็กบุพรม								
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	17,554.000	กก.	0.00	0.00	12.00	210,648.00	210,648.00	
	งานทาสีกับสนิมงานโครงสร้างเหล็กบุพรม								
	- ทาสีกับสนิม	1,029.000	ตร.ม.	35.65	36,683.85	35.00	36,015.00	72,698.85	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc	321.000	ลบ.ม.	1,850.47	594,000.87	391.00	125,511.00	719,511.87	
	งานทรายราคาตัดแมน								
	- ทรายราคาตัดแมน	98.000	ลบ.ม.	280.37	27,476.26	91.00	8,918.00	36,394.26	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.20 มม. (42.06 กก./ทอน)	79.000	ทอน	1,350.00	106,650.00	0.00	0.00	106,650.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.30 มม.(30.84 กก./ทอน)	30.000	ทอน	1,020.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.30 มม.(24.36 กก./ท่อน)	276.000	ท่อน	838.00	231,288.00	0.00	0.00	231,288.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.30 มม.(20.04 กก./ท่อน)	138.000	ท่อน	670.00	92,460.00	0.00	0.00	92,460.00	
	- เหล็กตัวซี 125 X 50 X 20 x 3.2 มม. (36.5 กก./ท่อน)	107.000	ท่อน	985.52	105,450.64	0.00	0.00	105,450.64	
	- PLATE 0.25x0.40 ม.หนา 12 มม.	32.000	แผ่น	250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- PLATE 0.15x0.15 ม.หนา 9 มม.	4.000	แผ่น	200.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- J-BOLT O 12 มม.ยาว 0.40 ม.	96.000	ตัว	80.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- เหล็กแบน 50 x 4 มม.	165.000	เส้น	391.00	64,515.00	0.00	0.00	64,515.00	
	- ตาข่ายล็ก เบอร์12 ตาห่าง 2 นิ้ว	30.000	ตร.ม.	65.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,258.11	1,775,237.97	13,202.65	469,076.20	2,244,314.18	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคา Matal Sheet ทหนา 0.35 มม.+ติดฟิวเจอร์ ทหนา 25 มม.	850.000	ตร.ม.	290.00	246,500.00	70.00	59,500.00	306,000.00	
	- ครอบข้าง Matal Sheet ทหนา 0.35 มม.	98.000	ม.	140.00	13,720.00	50.00	4,900.00	18,620.00	
	- เจียงชายไม้ประติษฐ์ 2IN1 ขนาด 23.5x300x2.2 ซม.	155.000	ม.	95.00	14,725.00	45.00	6,975.00	21,700.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน Matal Sheet ทหนา 0.35 มม.	245.000	ตร.ม.	140.00	34,300.00	70.00	17,150.00	51,450.00	
	งานก่อผนังด้วยวัสดุก่อ								
	- งานก่ออิฐมอญ ทหนาครึ่งแผ่น	81.000	ตร.ม.	117.22	9,494.82	84.00	6,804.00	16,298.82	
	- งานฉาบเอ็นทับหลัง	30.000	ม.	101.26	3,037.80	44.00	1,320.00	4,357.80	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	113.000	ตร.ม.	51.52	5,821.76	82.00	9,266.00	15,087.76	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	32.000	ตร.ม.	51.52	1,648.64	100.00	3,200.00	4,848.64	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตอกแต่งผิวพื้น								
	- งานขัดหยาบผิวพื้นซีเมนต์	938.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	28,140.00	28,140.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	145.000	ตร.ม.	35.19	5,102.55	30.00	4,350.00	9,452.55	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ป้ายโลหะกัตุกรต Ø 1.3 ม. แบบยกขอบ	1.000	lot	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ตัวหนังสือโลหะ แบบยกขอบ	1.000	lot	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,021.71	362,350.57	605.00	141,605.00	503,955.57	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- รางระบายน้ำฝน สังกะสี เบอร์ 28	70.000	ม.	280.00	19,600.00	25.00	1,750.00	21,350.00	
	- ท่อ PVC. ชั้น 8.5 Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์	60.000	ม.	10.00	600.00	30.00	1,800.00	2,400.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	3.000	ตัว	98.13	294.39	0.00	0.00	294.39	

เสกสรรค์ จันอินตา

13 กันยายน 2564 14:03:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	388.13	20,494.39	55.00	3,550.00	24,044.39	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1,000	ตู้	2,000.00	2,000.00	350.00	350.00	2,350.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ LED T8 1x18 W แบบกล่องเหล็ก ครอบอะคริลิกใส	11,000	หลอด	350.00	3,850.00	115.00	1,265.00	5,115.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมหมากและอุปกรณ์ แบบ 1 ช่อง	6,000	ชุด	31.78	190.68	80.00	480.00	670.68	
	- ปลั๊กไฟฯชนิดมีกาวแบบ 2 เต้าเสียบพร้อมหมากและอุปกรณ์	6,000	ชุด	37.38	224.28	80.00	480.00	704.28	
	- เดินสายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์	142,000	เมตร	9.06	1,286.52	7.00	994.00	2,280.52	
	- เดินสายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 1.5 Sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์	226,000	ม.	6.17	1,394.42	5.00	1,130.00	2,524.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้า NYY ขนาด 2 x 16 Sq.mm.	20.000	เมตร	161.73	3,234.60	35.00	700.00	3,934.60	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 4x4 Sq.mm.	60.000	ม.	98.00	5,880.00	18.00	1,080.00	6,960.00	
	- งานเดินท่อร้อยสาย PVC ขนาด 1/2"	230.000	เมตร	10.00	2,300.00	20.00	4,600.00	6,900.00	
	- แฉงเหล็กอานทองแดง 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	แฉง	256.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- ผงเชื่อมกรวด	1.000	L.S	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,110.12	20,766.50	710.00	11,079.00	31,845.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,804,159.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่ 96/2564
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คำนำชมราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					15,000.00	
2	ถึงเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร		รวม					35,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								50,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร 1.1 ถังเก็บน้ำบนดินขนาดความจุ2000ลิตร รวมค่าถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 2000 ลิตร	2.000 - -	ถัง - -	7,500.00 7,500.00	15,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,000.00 15,000.00	
2	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 2.1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันโซ่งงานไม่น้อยกว่า150บา รวมค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1.000 -	ตัว -	35,000.00 35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00 35,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									