

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่ก้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา ความยาวประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า/ออก จำนวน ๑ แห่ง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๖๑,๙๗๘.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ (ก),(ข)
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมาณ

120.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.189/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	761,978.99	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	761,978.99	
	ราคากลาง	761,978.99	
เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์			

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 3091/2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อิมภัยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ประมาณ

120.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.42/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบมีจำนวน

6

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	371,838.08	1.3070	485,992.38	
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่างานต้นทุน	-		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่างานต้นทุน	211,160.38	1.307	275,986.62	
			รวมค่าก่อสร้าง	761,978.99	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์				

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 3091/2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคาากลาง

โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วบริเวณชุมชนกีฬา ภายในชุมชนบ้านเมือ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตรและก่อสร้างรั้วรอบสนามกีฬา ความยาวประมาณ

120.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-ออก และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเมือ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล


แบบเลขที่ ซ.189/2566

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ต่างงานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		-			298,888.24	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		-			48,964.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	รวม		-			-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม		-			23,985.84	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	รวม		-			-	
	รวมต่างงานกลุ่มที่ 1				-			371,838.08	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	-	รวม		-			-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	รวม		-			-	
	รวมต่างงานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์	-	รวม		-			-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม		135,046.49		76,113.89	211,160.38	
	รวมต่างงานกลุ่มที่ 3							211,160.38	
	รวมต่างงานส่วนที่ 1 ทั้งหมด							582,998.46	

2	งานสถาปัตยกรรม																			
	รายการงานพื้น																			
	- งานพื้นคอนกรีตขัดหยาบ(ปรับระดับพื้นห้องน้ำ)	7.50	ตร.ม.	69.00	517.50	64.00	480.00	997.50												
	รายการงานผนัง																			
	- งานทาสีผนังเดิม(รองพื้นปูนเก่า)	27.50	ตร.ม.	35.00	962.50	30.00	825.00	1,787.50												
	- งานทาสีผนังเดิมห้องน้ำ(ระบุสีภายหลัง)	27.50	ตร.ม.	30.00	825.00	30.00	825.00	1,650.00												
	รายการฝ้าเพดาน																			
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ภายใน) ชนิดทึบขึ้นพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	-	ตร.ม.	240.00	-	97.00	-	-												
	รายการห้องน้ำ																			
	- งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์(ชักโครก)ทดแทนของเดิม	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00												
	- งานเปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ขนาด 0.80x1.75 ม.)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	205.00	205.00	3,205.00												
	- งานเปลี่ยนประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด(ขนาด 1.00x1.75 ม.)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	205.00	205.00	3,705.00												
	- งานพื้นปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำเดิมขนาด 8"x8"	8.00	ตร.ม.	400.00	3,200.00	158.00	1,264.00	4,464.00												
	- ตะแกรงระบายน้ำทั้งห้องน้ำแอสตันเลส	1.00	ชุด	320.00	320.00	75.00	75.00	395.00												
	รายการอื่นๆ																			
	- ตากถ่ายสนามกีฬา ขนาด 3 มม. ช่องตากถ่ายขนาด 12 x 12 ซม.	496.00	ตร.ม.	55.00	27,280.00	-	-	27,280.00												
	- ตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ"เทศบาลเมืองเขลางค์นคร"แอสตันเลส	-	ชุด	25,000.00	-	-	-	-												
	- งานทาสีกันสนิมเสาเหล็กรั้วตราชายเดิม	18.00	ตร.ม.	55.00	990.00	30.00	540.00	1,530.00												
	รวมค่า...งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		28,270.00		540.00	48,964.00												

3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด	รวม										
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร											
	- งานท่อร้อยสายไฟฟ้า											
	ท่อ EMT สำหรับร้อยสายไฟขนาด 1/2"	ม.	40.00					22.00				
	- งานสายไฟ											
	สายไฟ IEC01 ขนาด 1x2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน750โวลท์	ม.	12.10		15.00	181.50		7.00		105.00		286.50
	สำหรับสวิทซ์ + ตักรับเดินในท่อร้อยสาย											
	สายไฟ IEC01 ขนาด 1x1.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน750โวลท์	ม.	8.56		30.00	256.80		5.00		150.00		406.80
	งานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 20%ของค่าวัสดุ	งาน	298.00		1.00	298.00		-		-		298.00
	- ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์											
	โคมไฟ LED T-8 ขนาด 1 x 18 W (หลอดไฟพร้อมรางสำเร็จรูป)	ชุด	150.00		3.00	450.00		115.00		345.00		795.00
	- สวิทซ์และตักรับ											
	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง+กล่อง+หน้ากัก	ชุด	31.78		3.00	95.34		80.00		240.00		335.34
	ตักรับสายไฟ ฝังในผนัง+กล่อง+หน้ากัก	ชุด	115.00		2.00	230.00		90.00		180.00		410.00
	โคมไฟสปอร์ตไลท์ FLOODLIGHT LED ZONIC 200W	ชุด	1,587.85		12.00	19,054.20		200.00		2,400.00		21,454.20
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด	รวม				20,565.84				3,420.00		23,985.84
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ											
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม										

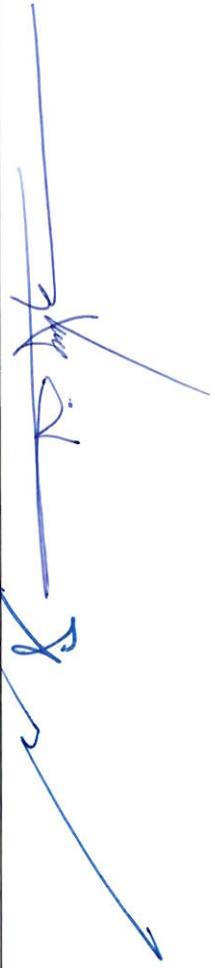

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
		-		-	-	-	-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์								
1	งานภูมิทัศน์								
		-		-	-	-	-	-	
	รวมงานภูมิทัศน์				-		-	-	

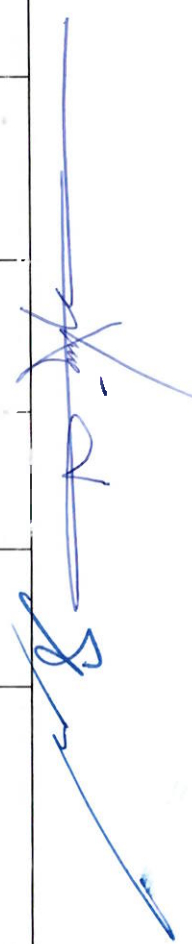

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว								
	- งานขุดดินถมกลับ	64.22	ลบ.ม.	-	-	142.00	9,119.24	9,119.24	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	1.24	ลบ.ม.	1,153.00	1,429.72	426.00	528.24	1,957.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.19	ลบ.ม.	1,351.00	7,007.64	466.00	2,417.14	9,424.78	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.(SD-30)	657.40	กก.	17.994	11,829.26	3.60	2,366.64	14,195.90	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.(SR-24)	438.90	กก.	25.312	11,109.44	4.40	1,931.16	13,040.60	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.(SR-24)	855.00	กก.	26.682	22,813.11	4.40	3,762.00	26,575.11	
	- ไม้แบบ	125.21	ตร.ม.	120.00	15,025.20	139.00	17,404.19	32,429.39	แบบไม้เช่า
	- ท่อเหล็กแป๊บกลมกลีวไน้ขนาด 2 นิ้วหนา 1.50 มม.	32.00	ท่อน	424.00	13,568.00	-	-	13,568.00	
	- ลวดตาข่ายเหล็กถักอ纲สังกะสี ช่องขนาด 2 นิ้ว	114.00	ตร.ม.	68.40	7,797.60	20.52	2,339.28	10,136.88	
	- เหล็กฉาก 40x40x4.00 mm	-	ท่อน	514.00	-	-	-	-	
	- ชุดล้อเลื่อนประตู(ขาล็อครีมนี้อด,ลูกล้อ2คู่,หูข้าง1คู่,ครอบเสา1คู่,แผ่นเหล็ก)	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ค่าแรงดำเนินการตัดเชื่อมประกอบงานรั้ว(ส่วนเฉพาะงานเหล็ก)	480.00	กก.	-	-	14.00	6,720.00	6,720.00	ตัดเชื่อมประกอบ
	- งานประตูเลื่อน 6 เมตรพร้อมรางและชุดล้อเลื่อนตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	รวมติดตั้ง
	- งานผนังก่ออิฐฉาบผิว	68.40	ตร.ม.	173.92	11,896.13	91.00	6,224.40	18,120.53	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	136.80	ตร.ม.	68.00	9,302.40	87.00	11,901.60	21,204.00	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	114.00	ม.	70.00	7,980.00	64.00	7,296.00	15,276.00	
	- งานทาสีรั้ว	136.80	ตร.ม.	35.00	4,788.00	30.00	4,104.00	8,892.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันติด 2 in 1	30.64	ตร.ม.	85.00	2,604.40	35.00	1,072.40	3,676.80	
	รวมงานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				135,046.49		76,113.89	211,160.38	

