

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๓๕,๗๙๗.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๖
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) ,(ข)
  - ๖.๓ แบบ ปร.๔ (ก),(ข)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
  - ๗.๔ นายบูรินทร์ ไชยลังกา

## สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ  
๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร  
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมีจำนวน

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๖๒๖,๘๒๖.๓๙	
๒	ส่วนที่ ๒ ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๘,๙๗๐.๘๘	
๓	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	๖๓๕,๗๙๗.๒๗	
	ราคากลาง	๖๓๕,๗๙๗.๒๗	
	<b>หกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์</b>		

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร**

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ  
๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร  
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๕ ที่แนบมีจำนวน


แผ่น

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานที่ ๑ ค่างานต้นทุน	๔๗๙,๔๘๑.๖๘	๑.๓๐๗๓	๖๒๖,๘๒๖.๓๙	
๒	กลุ่มงานที่ ๒ ค่างานต้นทุน	-		-	
๓	กลุ่มงานที่ ๓ ค่างานต้นทุน			-	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>๖๒๖,๘๒๖.๓๙</b>	
ตัวอักษร	ทกสแนสองหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  
เฉลี่ยค่าประมาณราคา

ตารางเมตร  
บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายถาวร อินทยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ปัญญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

โครงการ ก่อสร้างศาลอเนกประสงค์ ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๕ ที่แนบมีจำนวน -

แผ่น

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
๑	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว พัดลมชนิดติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ชุด	๘,๓๘๕.๐๐	๑.๐๗	๘,๙๗๐.๘๘	
รวมค่าก่อสร้าง				๘,๙๗๐.๘๘	
แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์					

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในมาบตาพุดชุมชนบ้านป่าแคว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองของเขตองค์กร

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในมาบตาพุดชุมชนบ้านป่าแคว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองพลองค์นคร **แบบเลขที่** **คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่** มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
<b>สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>										
<b>กลุ่มงานที่ 1</b>										
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม	-	-	-	-	203,341.23		
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม	-	-	-	-	231,686.90		
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	รวม	-	-	-	-	-		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม	-	-	-	-	44,453.55		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม	-	-	-	-	-		
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม	-	-	-	-	-		
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม	-	-	-	-	-		
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 1</b>							<b>479,481.68</b>		
<b>กลุ่มงานที่ 2</b>										
1	งานครุภัณฑ์จัดตั้งหรือสั่งทำ							-		
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม	-	-	-	-	-		
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 2</b>									
<b>กลุ่มงานที่ 3</b>										
1	งานภูมิทัศน์		รวม	-	-	-	-	-		
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม	-	-	-	-	-		
	<b>รวมค่างานกลุ่มที่ 3</b>									
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด</b>							<b>479,481.68</b>		

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเสถียรศักดิ์ จันทร์ตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและสถาปนิก

(นายบุญจันทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในงานสถาปนาศูนย์ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในงานสถาปนาศูนย์ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**แบบเลขที่** มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	15.00	ลบ.ม.			168.00	2,520.00	2,520.00	
	- งานทรายถม+ทรายรองกั้นหลุม	10.50	ลบ.ม.	180.00	1,890.00	104.00	1,092.00	2,982.00	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	0.576	ลบ.ม.	1,250.00	720.00	426.00	245.38	965.38	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	17.67	ลบ.ม.	1,470.00	25,974.90	532.00	9,400.44	35,375.34	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12mm. SD40	790.32	กก.	23.49	18,564.62	3.60	2,845.15	21,409.77	
	- เหล็กเส้นกลม RB6mm. SR24	128.76	กก.	26.68	3,435.32	4.40	566.54	4,001.86	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม.@0.20 ม.#	130.00	ตร.ม.	32.50	4,225.00	5.00	650.00	4,875.00	
	- สวดผูกเหล็ก ศก.1.25มม. (เบอร์18)	16.00	กก.	37.38	598.08			598.08	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	139.00	5,560.00	17,560.00	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3นิ้ว	16.00	กก.	46.73	747.68			747.68	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>91,035.11</b>	
1.2	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา</b>								
	- ค่าแรงโครงสร้างหลังคา ทรงปั้นหย่า	2,132.06	กก.			10.00	21,320.60	21,320.60	รวมค่าเชื่อม
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	24.00	ฟ่อน	865.00	20,760.00			20,760.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 150 x 4.5 มม.	11.00	ฟ่อน	3,810.00	41,910.00			41,910.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	7.00	ฟ่อน	1,638.00	11,466.00			11,466.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 1" x 1.5 มม.	8.00	ฟ่อน	300.00	2,400.00			2,400.00	
	- เหล็กแปะสำเร็จรูป 0.7 มม.	74.00	ฟ่อน	160.00	11,840.00			11,840.00	
	- สังกะสีมเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร	6.00	กระป๋อง	248.00	1,488.00			1,488.00	
	- ทินเนอร์ 2.1 ลิตร	6.00	กระป๋อง	186.92	1,121.52			1,121.52	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>112,306.12</b>	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด</b>							<b>203,341.23</b>	

ลงชื่อ กรรมการ (นายณัฐกร อินทียศ) กรรมการ  
 (นายณัฐกร อินทียศ) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง (นายณัฐกร อินทียศ) กรรมการและเลขานุการ  
 ลงชื่อ (นายสุรินทร์ ไชยศักดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการ (นายณัฐกร อินทียศ) กรรมการ  
 ลงชื่อ (นายสุรินทร์ ไชยศักดิ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในตำบลชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองตากคันทร

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในตำบลชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองตากคันทร

**แบบเลขที่**

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	- งานก่อผนังบล็อควงคอนกรีต	56.90	ตร.ม.	110.00	6,259.00	80.00	4,552.00	10,811.00	
	- งานทับหลัง คสล.	14.40	เมตร	60.00	864.00	44.00	633.60	1,497.60	
	- งานฉาบเรียบเสา+ผนัง+คาน	104.00	เมตร	15.00	1,560.00	10.00	1,040.00	2,600.00	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน+ภายนอก+เสา	111.00	ตร.ม.	61.00	6,771.00	83.00	9,213.00	15,984.00	
	- ทราดยกภายในฐานที่นั่งพระสงฆ์	5.60	ตร.ม.	237.00	1,327.20	112.00	627.20	1,954.40	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,470.00	2,205.00	532.00	798.00	3,003.00	
	- ฝัองูมึนยี่มุมมั้ง ขนาด 10 มม.	8.00	เส้น	149.00	1,192.00	-	-	1,192.00	
	- งานปูกระเบื้องขนาด 60x60 ซม.ฐานที่นั่งพระ (โชนสีเบจ)	21.95	ตร.ม.	400.00	8,780.00	222.00	4,872.90	13,652.90	
	- ปูนยาแนว (โชนสีเบจ)	3.00	ถุง	40.00	120.00	-	-	120.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>50,814.90</b>	
2.2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ค่าแรงงหลังคา คอนกรีตชนิดเรียบ	137.00	ตร.ม.	-	-	74.00	10,138.00	10,138.00	
	- ค่าติดตั้งกรอบ	28.00	เมตร	-	-	75.00	2,100.00	2,100.00	
	- แผ่นกระเบื้องคอนกรีตชนิดเรียบ	1,551.00	แผ่น	32.00	49,632.00	-	-	49,632.00	
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปลายเจาะเหล็ก	1,600.00	ตัว	2.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันหลังคาและตะเข้สัน	12.00	ชุด	640.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- ครอบสันหลังคา	30.00	แผ่น	67.00	2,010.00	-	-	2,010.00	
	- ครอบตะเข้สัน	57.00	แผ่น	67.00	3,819.00	-	-	3,819.00	
	- ครอบสันสามทาง	2.00	แผ่น	99.00	198.00	-	-	198.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.00	แผ่น	99.00	396.00	-	-	396.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>79,173.00</b>	

ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกร อินทียศ)  
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ (นายสุวิทย์ ใจอึ้งก)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ (นายสุวิทย์ ใจอึ้งก)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลากลางมณฑลสงขลา ภายในแผนงบประมาณชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลขลุ่ย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยทำการก่อสร้างศาลากลางมณฑลสงขลาองค์เดิมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในแผนงบประมาณชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลขลุ่ย อ.เมือง จ.สงขลา


**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองเขลางค์นคร **แบบเลขที่** **จำนวนประมาณราคา** เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>79,173.00</b>	
	- แผ่นไม้เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	48.00	เมตร	95.00	4,560.00	73.00	3,504.00	8,064.00	
	- แผ่นปิดกันน้ำ	96.00	แผ่น	28.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- สกรูยึดแผ่นไม้สังเคราะห์	120.00	ตัว	2.00	240.00	-	-	240.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>90,165.00</b>	
2.3	งานสถาปัตยกรรม(พื้น)								
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.(ชนิดกันลื่น)	64.70	ตร.ม.	400.00	25,880.00	200.00	12,940.00	38,820.00	
	- ฝ้าอลูมิเนียมม้วนโค้ง ขนาด 10 มม.	8.00	เส้น	149.00	1,192.00	-	-	1,192.00	
	- ปูนยาแนว	9.00	ถุง	40.00	360.00	-	-	360.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>40,372.00</b>	
2.4	งานสถาปัตยกรรม(งานฝ้าเพดาน)								
	ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและปูนแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้	114.00	ตร.ม.	220.00	25,080.00	75.00	8,550.00	33,630.00	
	+ ไม้ยอบสังเคราะห์								
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>33,630.00</b>	
2.5	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
	ทาสีฝ้าเพดานทึบภายใน+ภายนอก (รองพื้นเขียวสีจริง2เที่ยว)	121.00	ตร.ม.	35.00	4,235.00	30.00	3,630.00	7,865.00	
	ทาสีฝ้าเพดานทึบภายนอก ฝ้าไม้สังเคราะห์+เชิงชายฝ้าเพดาน	136.00	ตร.ม.	35.00	4,760.00	30.00	4,080.00	8,840.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>16,705.00</b>	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด</b>		<b>รวม</b>					<b>231,686.90</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายเสกสรรค์ จันทร์ตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายฐิรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น บ้านป่าแคว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


**แบบเลขที่**


คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น บ้านป่าแคว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อําเภอเมือง จ.ลำปาง

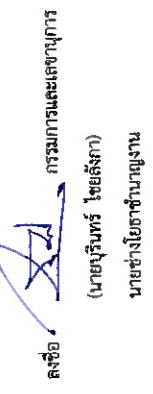
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร		รวม						
4.1	งานไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก NY-G 4x16/16	30.00	เมตร	578.00	17,340.00	16.00	480.00	17,820.00	
	- ตู้โหลดแรงดัน 3 เฟส 4 สาย พร้อมเมน 50 แอมป์ ลูกบทย่อ 1.2 ช่อง	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- โคม FLUORESCENT 2X36 W.	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	115.00	345.00	1,995.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- ชุดปลั๊กไฟฟ้าสามขาพร้อมอุปกรณ์ 2 ช่อง	13.00	ชุด	150.00	1,950.00	90.00	1,170.00	3,120.00	
	- สายไฟชนิด THW 1x 1.5	90.00	เมตร	8.87	798.30	5.00	450.00	1,248.30	
	- สายไฟชนิด THW 1x 2.5	160.00	เมตร	12.85	2,056.00	7.00	1,120.00	3,176.00	
	- สายกราวด์ THW 1x 2.5	80.00	เมตร	12.85	1,028.00	7.00	560.00	1,588.00	
	- แผงทองแดงพร้อมสายดิน	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	125.00	เมตร	12.25	1,531.25	23.00	2,875.00	4,406.25	
	<b>รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด</b>		<b>รวม</b>					<b>44,453.55</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ปัญญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุภกรรค์ จินอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายสุรินทร์ ไชยลังกา)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**


**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


**แบบเลขที่** คำนำเนบประมาณราคา เมื่อวันที่ มิถุนายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>กลุ่มงานที่ 2 วัสดุที่จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-		-	-	-	-	-	
-		-		-	-	-	-	-	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>			-	-	-	-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
-		-		-	-	-	-	-	
	<b>รวมงานตกแต่งภายในอาคาร</b>			-	-	-	-	-	
	<b>กลุ่มงานที่ 3 วัสดุที่จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>								
1	งานภูมิทัศน์								
-		-		-	-	-	-	-	
	<b>รวมงานภูมิทัศน์</b>			-	-	-	-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
2.1	งานรั้ว, ป้อมยาม, ถนน, ทางเท้า								
	<b>รวมงานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ</b>			-	-	-	-	-	

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายถาวร อินชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายณัฏฐ์ ชัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปรายการปริมาณงานและราคา


โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านสถานพุ่มชนบ้านป่าแดง 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขตงคันนคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านสถานพุ่มชนบ้านป่าแดง 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขตงคันนคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</b>								
	<b>หมวดงานทั้ง 6 รายการ</b>								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)	-	-	-	-	-	-	8,384.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด</b>								<b>8,384.00</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายถาวร อินทิยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายนิพนธ์ ชัยฤฎา)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายเสกสรรค์ จันทร์ดา)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 (นายสุรินทร์ ไชยศักดิ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

**สรุปรายการปริมาณงานและราคา**

**โครงการ** ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านเลข 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขององค์กร


**สถานที่ก่อสร้าง** ภายในหมู่บ้านเลข 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลเมืองขององค์กร

**แบบเลขที่**


คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ มีตุลาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกลชนิดและประเภท) 1.1 - ทัตลมตีตมันัง ขนาด 16 นิ้ว รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	8.00	เครื่อง	1,048.00	8,384.00			8,384.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต							8,384.00	
3	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต								
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์ รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
6	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	<b>รวมค่าแรงงานส่วนที่ 2 ทั้งหมด</b>							<b>8,384.00</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายถาวร อินชัยค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายนิพนธ์ บัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเสถียรศักดิ์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายบุญรินทร์ ไชยสิงกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน