

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี
 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี
 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,050,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๘ ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 1,118,432.20 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 7.4 พงศกรฤกษ์ อินทียศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

พงศกรฤกษ์ อินทียศ

07 สิงหาคม 2566 09:03:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างห้องนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอ	ลำปาง
แบบเลขที่	ตำบล	พระบาท	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอมพิวเตอร์เสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

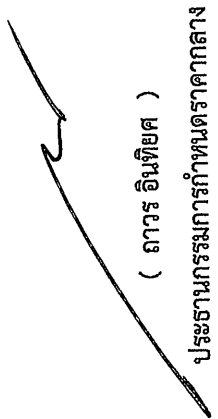
สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เสกสรรค์ จันอินตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พงศกรฤกษ์ อินทียศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี อำเภอเมือง ลำปาง
แบบเลขที่	บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	828,175.99	1.3058	1,081,432.20	
รวมค่าก่อสร้าง				1,081,432.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.95 ตารางเมตร เฉลี่ย 40,127.35 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,081,432.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างของน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านห้วยสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เปรียบเทียบราคาแบบเปิด

แบบเลขที่ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงหน้จ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,081,432.20	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.95 ตารางเมตร เหลือ 40,127.35 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,081,432.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ภายในอาคาร	37,000.00	0.00	37,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				37,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโตม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโตม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตำบล พระบาท จังหวัด ลำปาง


แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หนึ่ง หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (ถาวร อินทียศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นิพนธ์ ปัญญา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (พงศกรฤกษ์ อินทียศ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (เสกสรรค์ จันอินตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโตม) หมู่ที่ ๘
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คุ้มวัง อ.เมืองลำปาง คุ้มวัง อ.เมืองลำปาง / โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					216,520.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					312,069.69	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					56,900.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 828,175.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศกรภักษ์ อินทียศ

07 สิงหาคม 2566 09:03:47

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารสำนักงานทั่วทุ่งสามัคคี บริเวณศาลากลางเก่า (ศาลากลางเดิม) หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า (se-bidding) / ใต้ระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					242,685.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								828,175.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 828,175.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	12.170	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,728.14	1,728.14	
	- งานวัสดุรองกนฐานราก	1.020	ลบ.ม.	280.37	285.97	104.00	106.08	392.06	
	- งานคอนกรีตรองกนฐานราก	.500	ลบ.ม.	1,850.47	925.23	419.00	209.50	1,134.74	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	26.950	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,746.05	3,746.05	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.560	ลบ.ฟ.	401.87	8,664.31	0.00	0.00	8,664.32	
	- ไม้แคระ (ใช้ 35% ของไม้ใช้ทำแบบ)	5.000	ลบ.ฟ.	299.07	1,495.35	0.00	0.00	1,495.35	
	- ตะปู	25.000	กก.	46.73	1,168.25	0.00	0.00	1,168.25	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.118	ตัน	26,393.04	3,114.37	4,400.00	519.20	3,633.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	.833	ตัน	24,990.53	20,817.11	4,400.00	3,665.20	24,482.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD40 DB 12 มม.	1.160	ตัน	18,849.13	21,864.99	3,600.00	4,176.00	26,040.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	25.000	กก.	36.45	911.25	0.00	0.00	911.25	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตที่หน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	128.450	ตร.ม.	28.51	3,662.10	5.00	642.25	4,304.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมย SD40 DB 16 มม.	.300	ตัน	18,712.93	5,613.87	3,600.00	1,080.00	6,693.88	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c 240 ksc.	45.000	ลบ.ม.	1,850.47	83,271.15	419.00	18,855.00	102,126.15	
	- งานทรายราดหน้าอัดแน่น	10.000	ลบ.ม.	280.37	2,803.70	112.00	1,120.00	3,923.70	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด. (5") ทน 3.2 มม.	193.680	กก.	32.10	6,217.12	10.00	1,936.80	8,153.93	
	- ท่อเหล็กถาวรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 100x50x20 มม. ทน 2.3 มม.	332.520	กก.	36.63	12,180.20	10.00	3,325.20	15,505.41	
	- เหล็กแผ่น 250x400x20 มม. (15.7 กก./แผ่น)	5.000	กก.	42.00	210.00	10.00	50.00	260.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคานเหล็ก	26.950	ตร.ม.	45.01	1,213.01	35.00	943.25	2,156.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	94,175.68	174,417.98	17,405.00	42,102.67	216,520.74	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. ขนาด 25 มม.	54,000	ตร.ม.	178.00	9,612.00	80.00	4,320.00	13,932.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet Flashing	31,000	เมตร	95.00	2,945.00	0.00	0.00	2,945.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	26,950	ตร.ม.	250.00	6,737.50	97.00	2,614.15	9,351.65	
	- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	32,000	ตร.ม.	290.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	90,000	ตร.ม.	184.06	16,565.40	94.00	8,460.00	25,025.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	36.000	ม.	100.29	3,610.44	0.00	0.00	3,610.44	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	62.740	ตร.ม.	95.52	5,992.92	87.00	5,458.38	11,451.30	
	งานตีวงปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ								
	ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 24"X24"	26.950	ตร.ม.	605.64	16,321.99	158.00	4,258.10	20,580.10	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 12"X12"	60.000	ตร.ม.	293.07	17,584.20	158.00	9,480.00	27,064.20	
	งานประตูหน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- หน้าต่าง น.1	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โฉสวชิโครกนึ่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	5.000	ชุด	2,149.53	10,747.65	450.00	2,250.00	12,997.65	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดฝังเคาท์เตอร์	4.000	ชุด	930.00	3,720.00	450.00	1,800.00	5,520.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวน	1.000	ชิ้น	817.76	817.76	0.00	0.00	817.76	
	- ที่ปัดสวาทเซรามิคขายชนิดแขวนผนัง	8.000	ชุด	1,168.22	9,345.76	450.00	3,600.00	12,945.76	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	444.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	115.00	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- ตะล่อนอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	270.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- พรีชาวลัวโลปัดสวาทขายแบบกด	8.000	ชุด	840.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	- ท่อน้ำทิ้งกระปุกสำหรับโถปัดสวาท	8.000	ชุด	1,230.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	
	- แผงกันน้ำโถปัดสวาทขาย	8.000	ชุด	1,340.00	10,720.00	0.00	0.00	10,720.00	
	- สายชำระ	5.000	ชุด	320.00	1,600.00	70.00	350.00	1,950.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	7.000	ชุด	290.00	2,030.00	75.00	525.00	2,555.00	
	- สติ๊กเกอร์ 2 ทาง	7.000	ชุด	275.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้กระดานซุง	5.000	ชิ้น	257.01	1,285.05	70.00	350.00	1,635.05	
	- กระเบื้องขนาด 0.60 x 0.80 ม.	4.000	ชุด	600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- กระเบื้องขนาด 0.90 x 1.20 ม.	1.000	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	8.000	เมตร	3,500.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู	5.000	ชุด	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	26.950	ตร.ม.	56.47	1,521.86	30.00	808.50	2,330.37	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดดาน	53.350	ตร.ม.	32.39	1,728.00	0.00	0.00	1,728.01	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	43,326.96	267,795.53	2,269.00	44,274.13	312,069.69	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโพลีเอทิลีน PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	24.000	เมตร	1,107.48	26,579.52	120.00	2,880.00	29,459.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพอน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	48.000	เมตร	299.07	14,355.36	40.00	1,920.00	16,275.36	
	งานพอน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์	12.000	เมตร	55.51	666.12	30.00	360.00	1,026.12	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 3/4 "	1.000	ชุด	1,310.00	1,310.00	30.00	30.00	1,340.00	
	- Gate Valve Ø 1/2"	2.000	ชุด	180.00	360.00	30.00	60.00	420.00	
	งานบ่อกรอง บ่อซึม								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,490.00	4,490.00	1,497.00	1,497.00	5,987.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลาง สูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	8.000	อัน	252.34	2,018.72	0.00	0.00	2,018.72	
	- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	2.000	อัน	186.92	373.84	0.00	0.00	373.84	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,881.32	50,153.56	1,747.00	6,747.00	56,900.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ทอดยสายไฟฟ้า - ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2" สายไฟฟ้า - สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ - สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 4/2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ - สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร 4C - NYY 25 sq.mm. - งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ - โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 1 x 20 Watt 2100 Lumen Daylight	200.000 100.000 200.000 50.000 1.000 8.000	เมตร เมตร เมตร เมตร งาน ชุด	40.00 11.89 35.30 78.80 5,427.80 350.00	8,000.00 1,189.00 7,060.00 3,940.00 5,427.80 2,800.00	10.00 7.00 10.00 45.00 0.00 115.00	2,000.00 700.00 2,000.00 2,250.00 0.00 920.00	10,000.00 1,889.00 9,060.00 6,190.00 5,427.80 3,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 1000 w	16.000	ชุด	3,500.00	56,000.00	600.00	9,600.00	65,600.00	
	- โคมไฟ LED High bay 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและโคมโรงงานอลูมิเนียมสะท้อนแสงและขาแขวน พร้อมโครง สวิทซ์และเต้ารับ	24.000	ชุด	2,190.00	52,560.00	650.00	15,600.00	68,160.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง +กล่อง+หนากาก	5.000	ชุด	105.00	525.00	80.00	400.00	925.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หนากาก	12.000	ชุด	163.00	1,956.00	265.00	3,180.00	5,136.00	
	แผงสวิทซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ตู้หลอดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 2 สาย 50 A 6 ช่อง พร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์	1.000	ชุด	4,890.00	4,890.00	1,497.30	1,497.30	6,387.30	
	- แผงกราวด์ตู้หม้อแปลง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์หรือตู้หม้อแปลง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์								
	- เส้าไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง สูง 9 เมตร	1.000	ต้น	2,123.00	2,123.00	636.90	636.90	2,759.90	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า	1.000	ตัว	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ค่าขยายเขตไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส	1.000	งาน	0.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	26,644.79	154,200.80	53,616.20	88,484.20	242,685.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							828,175.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกระดูกโครงเหล็กเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / โครงการก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบไฟฟ้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ครุภัณฑ์ภายในอาคาร		รวม					37,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								37,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ภายในอาคาร									
	1.1 พัดลมติดผนังขนาด30นิ้ว	12.000	ชุด	2,900.00		0.00		0.00	34,800.00	
	1.2 พัดลมติดผนังขนาด18นิ้ว	2.000	ชุด	1,100.00		0.00		0.00	2,200.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ภายในอาคาร	-	-	4,000.00	37,000.00	0.00		0.00	37,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										