

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.

2. ๑.ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,700,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล.1 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567 ..... เป็นเงิน ..... 3,646,064.55 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 สิงหา ศรีนวลฟูตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสุราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ชมพู      อำเภอ      เมืองลำปาง      จังหวัด      ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      2      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,601,784.55 บาท	3,601,784.55	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	44,280.00	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหกสิบลีสี่บาทห้าสิบลีห้าสตางค์ .....)	3,646,064.55	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง


สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำปาง  
ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

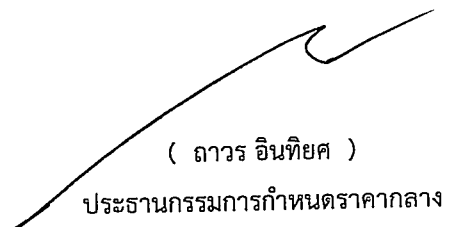

( ถาวร อินทัยศ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นิพนธ์ ปัญญา )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
แบบเลขที่	จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น	2,761,469.41	1.3043	3,601,784.55	
รวมค่าก่อสร้าง				3,601,784.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,604.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,601,784.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปูผิวลาดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ๖.๖๕ เมตร งานป่าแลว ๑ (สุสานพระน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชุมพวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานพระน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชุมพวง อำเภอเมืองลำปาง  
 ตำบล ชุมพวง อำเภอเมืองลำปาง  
 จังหวัดลำปาง  
 แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,601,784.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 375.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,604.75 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,601,784.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


สถานที่ก่อสร้าง      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง


แบบเลขที่      จังหวัดลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ      มีจำนวน      14      หน้า

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

  
 ( นิพนธ์ บัญญา )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

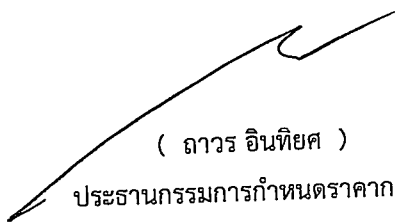  
 ( ถาวร อินทียศ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,328,643.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,284,641.98	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					31,018.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,761,469.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:23

กลุ่มงาน/งาน อวการ คสล. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					117,165.32	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,761,469.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,761,469.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:23



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	122.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	13,720.00	13,720.00	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก	3.830	ลบ.ม.	280.37	1,073.81	104.00	398.32	1,472.13	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	3.830	ลบ.ม.	1,738.32	6,657.76	327.00	1,252.41	7,910.17	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	393.380	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	54,679.82	54,679.82	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (คิด 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	314.000	ลบ.ฟ.	401.87	126,187.18	0.00	0.00	126,187.18	
	- ไม้คร่า (ใช้ 30% ของไม้ใช้ทำแบบ)	94.000	ลบ.ฟ.	299.07	28,112.58	0.00	0.00	28,112.58	
	- ตะปู	98.000	กก.	41.59	4,075.82	0.00	0.00	4,075.82	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	810	ตัน	22,363.14	18,114.14	4,400.00	3,564.00	21,678.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	.359	ตัน	21,316.85	7,652.74	4,400.00	1,579.60	9,232.34	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD30 DB 12 มม.	.399	ตัน	17,994.95	7,179.98	3,600.00	1,436.40	8,616.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD30 DB 16 มม.	3.822	ตัน	17,994.95	68,776.69	3,600.00	13,759.20	82,535.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	161.700	กก.	35.51	5,741.96	0.00	0.00	5,741.96	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. งานคอนกรีต	493.000	ตร.ม.	25.70	12,670.10	5.00	2,465.00	15,135.10	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	119.000	ลบ.ม.	1,850.47	220,205.93	419.00	49,861.00	270,066.93	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	124.000	ลบ.ม.	280.37	34,765.88	112.00	13,888.00	48,653.88	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (3.5 กก./ม.)	1,176.000	กก.	22.72	26,718.72	10.00	11,760.00	38,478.72	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 150x50x20 มม. (4.91 กก./ม.)	1,325.700	กก.	24.98	33,115.98	10.00	13,257.00	46,372.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 100x50 มม. (4.61 กก./ม.)	1,023.420	กก.	36.62	37,477.64	10.00	10,234.20	47,711.84	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 100x100 มม. (8.83 กก./ม.)	7,417.200	กก.	36.35	269,615.22	12.00	89,006.40	358,621.62	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 50x50 มม. (4.10 กก./ม.)	467.400	กก.	31.84	14,882.01	12.00	5,608.80	20,490.81	
	- Sag Rod RB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	71.040	กก.	22.59	1,604.79	10.00	710.40	2,315.19	
	- เหล็กแผ่น 250x500x20 มม. (19.62 กก./แผ่น)	470.880	กก.	41.15	19,376.71	10.00	4,708.80	24,085.51	
	- J - Bolts Ø 19 มม.	72.000	ชุด	133.00	9,576.00	0.00	0.00	9,576.00	
	- งานสีน้ำมันและกันสนิม	713.040	ตร.ม.	50.73	36,172.51	0.00	0.00	36,172.51	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	85,023.14	989,754.15	64,292.00	338,889.35	1,328,643.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริตรอน หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม.	696.000	ตร.ม.	230.00	160,080.00	70.00	48,720.00	208,800.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบ ทูอินวัน	165.000	เมตร	118.00	19,470.00	45.00	7,425.00	26,895.00	
	- ครอบजूวอลูซิงค์	28.000	เมตร	152.00	4,256.00	50.00	1,400.00	5,656.00	
	- ครอบข้างอลูซิงค์	54.000	เมตร	146.00	7,884.00	50.00	2,700.00	10,584.00	
	- ครอบผนังอลูซิงค์	50.000	เมตร	130.00	6,500.00	50.00	2,500.00	9,000.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ	362.000	ตร.ม.	220.00	79,640.00	75.00	27,150.00	106,790.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	43.000	ตร.ม.	250.00	10,750.00	75.00	3,225.00	13,975.00	
	- ฝ้าชายคาสมาทท์บอร์ด หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	172.000	ตร.ม.	280.00	48,160.00	75.00	12,900.00	61,060.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อและงานฉาบปูน								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	376.000	ตร.ม.	164.86	61,987.36	89.00	33,464.00	95,451.36	
	- เสาดิ้น+ทับหลัง คสล.	190.000	ม.	94.41	17,937.90	46.00	8,740.00	26,677.90	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	677.000	ตร.ม.	71.52	48,419.04	87.00	58,899.00	107,318.04	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x24"	111.000	ตร.ม.	491.18	54,520.98	181.00	20,091.00	74,611.98	
	- ผนังไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60 ม.	154.000	ตร.ม.	240.00	36,960.00	69.00	10,626.00	47,586.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	93.000	เมตร	122.00	11,346.00	60.00	5,580.00	16,926.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 24"x24"	43.000	ตร.ม.	492.64	21,183.52	174.00	7,482.00	28,665.52	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1	8.000	ชุด	15,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	- ป.2	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ป.3	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- น.1	12.000	ชุด	1,600.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- น.2	1.000	ชุด	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- น.3	1.000	ชุด	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- น.4	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	8.000	ชุด	2,897.20	23,177.60	450.00	3,600.00	26,777.60	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดฝักเคาเตอร์	4.000	ชุด	748.00	2,992.00	450.00	1,800.00	4,792.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	644.86	644.86	450.00	450.00	1,094.86	
	- ที่ปัสสาวะเซรามิคชายชนิดแขวนผนัง	3.000	ชุด	1,112.15	3,336.45	450.00	1,350.00	4,686.45	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	5.000	อัน	600.00	3,000.00	25.00	125.00	3,125.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	82.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ฟรืชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบกด	3.000	ชุด	239.00	717.00	0.00	0.00	717.00	
	- ท่อน้ำทิ้งกระปุกสำหรับโถปัสสาวะ	3.000	ชุด	329.00	987.00	0.00	0.00	987.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	950.00	2,850.00	170.00	510.00	3,360.00	
	- สายชำระ	8.000	ชุด	150.00	1,200.00	70.00	560.00	1,760.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	7.000	อัน	178.00	1,246.00	75.00	525.00	1,771.00	
	- สติอปวาล์ว 2 ทาง	8.000	อัน	168.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	อัน	350.00	2,800.00	70.00	560.00	3,360.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.60 x 0.80 ม.	1.000	ชุด	378.00	378.00	70.00	70.00	448.00	
	- กระจกเงาขนาด 0.90 x 1.20 ม.	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
	- เคาน์เตอร์ คลส. บุษินแกรนิต	2.900	เมตร	4,500.00	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมประตู	7.000	ชุด	10,000.00	70,000.00	650.00	4,550.00	74,550.00	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	566.600	ตร.ม.	52.57	29,786.16	30.00	16,998.00	46,784.16	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดต้าน	577.000	ตร.ม.	45.43	26,213.11	30.00	17,310.00	43,523.11	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
	- รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถสุขภัณฑ์	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสแบบตัว L	1.000	ชุด	2,350.00	2,350.00	70.00	70.00	2,420.00	
	- รวาทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	105.00	105.00	4,605.00	
	- รวาสแตนเลสทางลาดคนพิการ	13.500	เมตร	2,500.00	33,750.00	70.00	945.00	34,695.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	73,616.82	983,966.98	4,606.00	300,675.00	1,284,641.98	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโศโครก PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	25.000	เมตร	389.20	9,730.00	100.00	2,500.00	12,230.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	35.000	เมตร	103.77	3,631.95	40.00	1,400.00	5,031.95	
	งานท่อน้ำดี PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์	45.000	เมตร	20.78	935.10	30.00	1,350.00	2,285.10	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 3/4 "	1.000	อัน	1,260.00	1,260.00	150.00	150.00	1,410.00	
	- Gate Valve ทองเหลือง Ø 3/4"	5.000	อัน	225.00	1,125.00	150.00	750.00	1,875.00	
	งานบ่อกรอง บ่อซึม								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	3,790.00	3,790.00	1,300.00	1,300.00	5,090.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง สูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	8.000	อัน	252.34	2,018.72	88.00	704.00	2,722.72	
	- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	2.000	อัน	186.92	373.84	0.00	0.00	373.84	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	6,228.01	22,864.61	1,858.00	8,154.00	31,018.61	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	100.000	เมตร	36.00	3,600.00	22.00	2,200.00	5,800.00	
	- ท่อ HDPE Dia. 75 mm.	40.000	เมตร	55.68	2,227.20	27.00	1,080.00	3,307.20	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	
	สายไฟ								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm.	395.000	เมตร	24.74	9,772.30	12.00	4,740.00	14,512.30	
	สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับสวิตซ์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm.	98.000	เมตร	9.07	888.86	10.00	980.00	1,868.86	
	สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 10 sq.mm.	12.000	เมตร	36.33	435.96	22.00	264.00	699.96	
	(สี่เหลี่ยม)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร NYY 1x25 sq.mm.	160.000	เมตร	123.00	19,680.00	30.00	4,800.00	24,480.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.000	งาน	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 2 x 18 W ผังกว้างเพดานพร้อมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง	36.000	ชุด	1,000.00	36,000.00	135.00	4,860.00	40,860.00	
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 2 x 18 W ผังกว้างเพดานหน้าอะคริลิก	6.000	ชุด	1,100.00	6,600.00	135.00	810.00	7,410.00	
	สวิทซ์และเต้ารับ								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	4.000	ชุด	90.00	360.00	80.00	320.00	680.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	2.000	ชุด	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หน้ากาก	8.000	ชุด	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับเดี่ยวสามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หน้ากาก แผงสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์	12.000	อัน	85.00	1,020.00	90.00	1,080.00	2,100.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 50 A 6 ช่อง พร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A 2 ตัว/20 A 2 ตัว/32 A 2 ตัว	1.000	ชุด	3,724.00	3,724.00	1,000.00	1,000.00	4,724.00	
	- แท่งกราวด์หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์หุ้มทองแดง	1.000	ชุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,181.82	94,131.32	1,743.00	23,034.00	117,165.32	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,761,469.41	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำปาง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัสดุติดตั้ง	44,280.00	0.00	44,280.00	
รวมค่าก่อสร้าง				44,280.00	

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง						
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						



( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

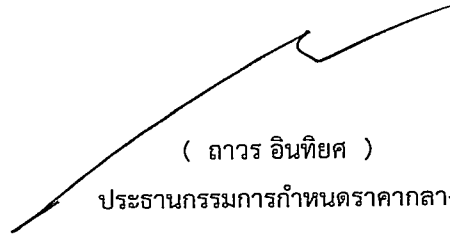

( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สิงหา ศรีนวลฟูตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัสดุติดผนัง		รวม					44,280.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								44,280.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,280.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

20 พฤษภาคม 2567 08:43:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนติดผนัง								
	1.1 พัฒนติดผนังขนาด30"	12.000	เครื่อง	3,690.00		0.00	0.00	44,280.00	
	รวมค่าพัฒนติดผนัง	-	-	3,690.00	44,280.00	0.00	0.00	44,280.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									